




EllipseEffect EC®


**Design-Luchtgordijnen
Met Jetflow® technologie**

Type **EllipseEffect EC®** M/G

EllipseEffect EC® lengtematen



1.000 mm



1.500 mm



2.000 mm




2.500 mm



3.000 mm

EllipseEffect EC®



EllipseEffect EC®

Design Luchtgordijn wordt geleverd voor warmwater 60/40°C of met elektrische verwarming.

Fraaie Ellips-vorm voor montage in het zicht.

Onderhoudsvriendelijk.

De uitblaas geschiedt door de verstelbare, gepatenteerde Jetflow® uitblaastechnologie.

Leverbaar in iedere gewenste RAL kleur of in RVS.

EllipseEffect EC®

Bij voorkeur vrijhangend te plaatsen boven ingangen met bijzondere architectuur, bijvoorbeeld glazen wanden en moderne inrichtingen.

EllipseEffect EC®

De EllipseEffect EC past in ieder interieur dankzij de bijzondere ellipsvorm.

EllipseEffect EC®

Leverbaar in iedere gewenste RAL-kleur.

EllipseEffect EC®

Aanzuigrooster van fijnmazig en makkelijk te onderhouden afneembaar en herbruikbaar filter.

EllipseEffect EC®

De Jetflow- uitblaastechnologie is een variatie op het drukkamer-straaalsysteem, het zorgt voor een bijzonder gelijkmatige luchtstroom en een verstelbare uitblaasbreedte.

- Geringe geluidsoontwikkeling
- In bepaalde situaties een betere afscherming van de luchtstromen
- Traploze verstelling van de uitblaashoek en van de uitblaasopening

Een **EllipseEffect EC®** luchtgordijn werkt.

LSA, aangenaam anders.



Speciale uitblaas straal Jetflow®



In iedere RAL kleur leverbaar.

Technische gegevens **EllipseEffect EC®**

Type	Lengte	Lucht- hoeveelheid	Verwarmings- capaciteit water 60/40°C ≈ Δ 15°C kW **	Waterzijdige weerstand water 60/40°C kPa	Water aansluitingen	Elektro Verwarmings- capaciteit	Elektrische aansluitingen ventilatoren			Geluidsdruk min/max	Gewicht
	mm	m³/h			Binnendraad"	400 V kW	Nominiaal vermogen				
							Volt 50 Hz	kW	A	dB(A)*	kg

EllipseEffect EC® M aanbevolen uitblaashoogte/worp max. 2,50m

M 1000 P	1000	1816	9,70	6,30	2 x 3/4"	-	230	0,30	2,10	44/58	52
M 1500 P	1500	2724	13,30	7,90	2 x 3/4"	-	230	0,50	3,10	44/59	61
M 2000 P	2000	3632	20,80	7,80	2 x 3/4"	-	230	0,60	4,10	45/60	91
M 2500 P	2500	4540	24,10	5,80	2 x 3/4"	-	230	0,80	5,13	46/61	118
M 1000 E	1000	1816	-	-	-	3/6/9	230	0,30	2,10	44/58	52
M 1500 E	1500	2724	-	-	-	4/8/12	230	0,50	3,10	44/59	61
M 2000 E	2000	3632	-	-	-	6/12/18	230	0,60	4,10	45/60	91
M 2500 E	2500	4540	-	-	-	6/12/18	230	0,80	5,13	46/61	118

EllipseEffect EC® G aanbevolen uitblaashoogte/worp max. 2,80m


G 1000 P	1000	2724	10,80	7,80	2 x 3/4"	-	230	0,50	3,10	45/60	57
G 1500 P	1500	3632	18,10	14,40	2 x 3/4"	-	230	0,60	4,10	46/61	66
G 2000 P	2000	5448	26,10	12,20	2 x 3/4"	-	230	0,90	6,15	47/62	101
G 2500 P	2500	6356	32,60	10,30	2 x 3/4"	-	230	1,10	7,20	47/63	128
G 1000 E	1000	2724	-	-	-	5/10/15	230	0,50	3,10	45/60	57
G 1500 E	1500	3632	-	-	-	7,5/15/22,5	230	0,60	4,10	46/61	66
G 2000 E	2000	5448	-	-	-	10/20/30	230	0,90	6,15	47/62	101
G 2500 E	2500	6356	-	-	-	10,7/21,4/32	230	1,10	7,20	47/63	128

* Gemeten op 3 meter afstand.


Technische wijzigingen voorbehouden.



Technische aanzichten **EllipseEffect EC®**

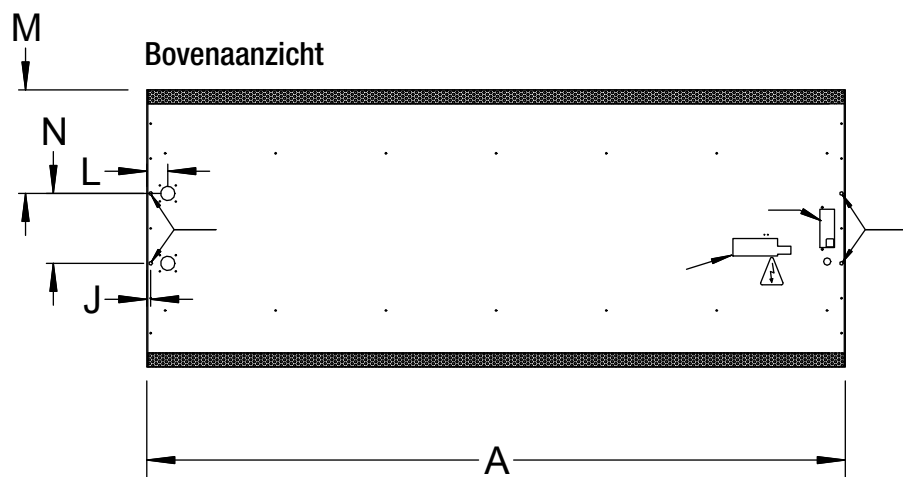




Vooraanzicht




Onderaanzicht



Verstelbare lamellen



Zijaanzicht

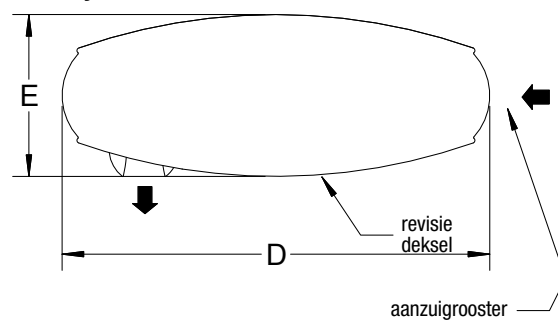


Type	Verklaring tekens (mm)							
	A	D	E	G	J	L	M	N
M	Lengte in m variabel	800	300	60	10	55	300	200
G		800	300	60	10	55	300	200



Verbindingskabel tussen
regelaar en luchtgordijn



Thermostatisch
driewegventiel



Deurcontact



Plafondbevestigingsset



LSA Frico BV

Van Leeuwenhoekstraat 2, 3846 CB Harderwijk, The Netherlands

T +31 (0)341-439100 **F** +31 (0)341-439190

E info@lsafrico.nl **I** www.lsafrico.nl **I** www.frico.se