



## Thermocassette HP

Onopvallende stralingscassette voor ingebouwde of zichtmontage

Thermocassette is bedoeld voor discrete verwarming in kantoren, badkamers, scholen enz. Met zijn design gericht op ingebouwde of zichtmontage is Thermocassette zeer geschikt voor totaalverwarming of spotverwarming van bijvoorbeeld een receptiebalie. Bij montage in een verlaagd plafond is de unit goed beschermd tegen beschadiging.

Door inbouwmontage wordt de straler een integraal onderdeel van het plafond.


- De lage oppervlaktetemperatuur (max. 100 °C) maakt Thermocassette zeer geschikt voor lage plafondhoogtes. Er bestaat hier geen gevaar voor brandwonden.
- Eenvoudige installatie met 1,8 m lange kabel en stekker.
- Hoge beschermklasse, IP55.
- Voldoet aan de eisen inzake brandbare omgevingen volgens SEMKO 111FF.
- Corrosiebestendige behuizing van gegalvaniseerde en gepoederlakte stalen panelen. Kleur: wit, RAL 9016, NCS S 0500-N.

### Thermocassette HP (IP55)


Type	Verwarmings- capaciteit [W]	Voltage [V]	Stroomsterkte [A]	Max. oppervlakte- temperatuur [°C]	Afmetingen LxBxH [mm]	Gewicht [kg]
HP3	300	230V~	1,3	100	593x593x80*	5,8
HP6	600	230V~	2,6	100	593x1193x80*	10,7

\*) Hoogte met beugels


### Installatiehoogte

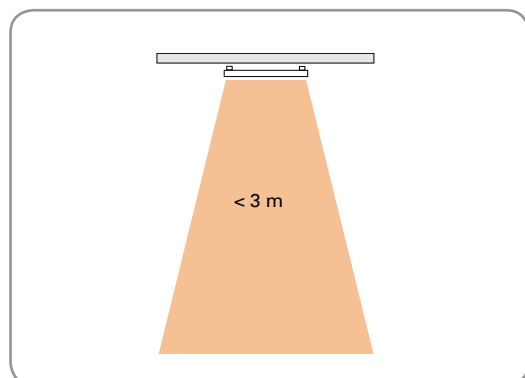

### Minimale afstand

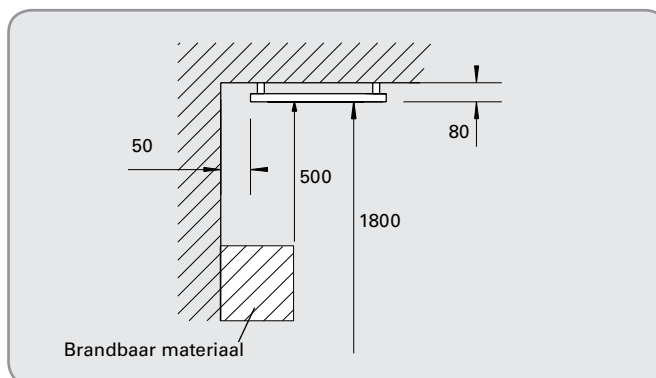

## Afmetingen

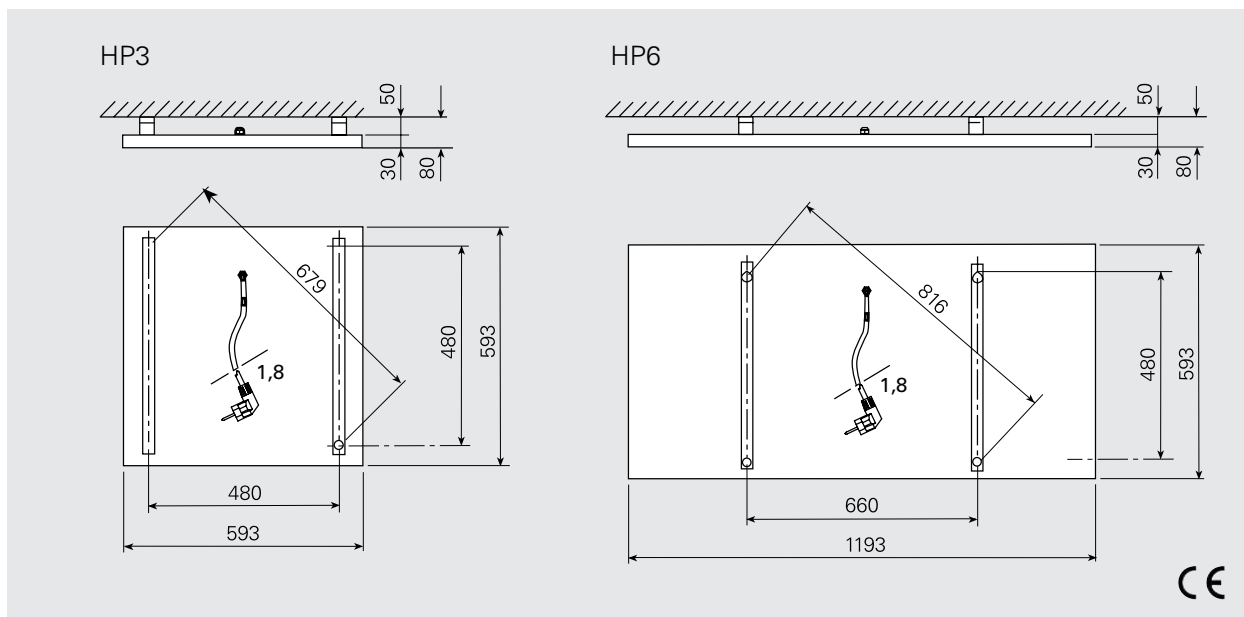


## Montage


HP kan worden ingebouwd in een verlaagd plafond, met beugels worden gemonteerd aan een plafond of worden opgehangen aan draad. Montagebeugels worden meegeleverd. Kit voor montage aan draad als accessoire verkrijgbaar.

## Aansluiting

HP is voorzien van een 1,8 meter lange kabel en stekker.

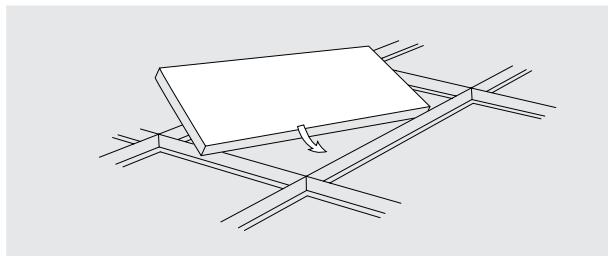

## Accessoires

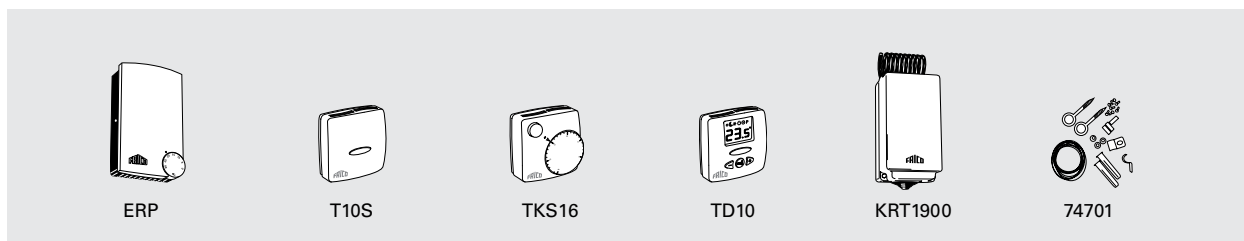

Type	Omschrijving	HxWxB [mm]
<b>ERP</b>	Elektrische verwarmingsregeling, IP20	153x94x43
<b>ERPS</b>	Elektrische verwarmingsregeling (slave), IP20	153x94x43
<b>T10S</b>	Elektronische thermostaat met verborgen knop, IP30	80x80x31
<b>TKS16</b>	Elektronische thermostaat met zichtbare knop, 1-polige schakelaar, IP30	80x80x39
<b>TD10</b>	Thermostaat met digitaal display, IP30	80x80x31
<b>KRT1900</b>	Capillaire kamerthermostaat, IP55	165x57x60
<b>74701</b>	Draadmontageset	

Zie voor meer informatie en opties het hoofdstuk "Regelingen".