



Bankverwarmer SH

Bankverwarmer voor een goed verwarmingscomfort in kerken e.d.

De bankverwarmer SH is ontworpen voor kerkbanken, banken in wachtruimtes e.d. De bankverwarmer wordt onder de zitting geïnstalleerd en verspreidt via convectie en stralingswarmte de warmte naar de bezette zone.

De kachels zijn bedoeld om een aangename warmte op de zitting en de omgeving ervan te produceren. In kerken ervaren bezoekers een goed verwarmingscomfort en tegelijkertijd worden het energieverbruik en het drogen van inventaris tot een minimum beperkt.


- Dubbele reflectoren (extern en intern) zorgen voor een neerwaartse warmtespreiding.
- Voorzien van een beschermrooster en een buiselement van roestvrijstaal.
- Goedgekeurd voor seriële aansluiting.
- De buitenste reflector is van gegalvaniseerde stalen panelen en de kachel is grijs gelakt. Kleur: NCS 4000, RAL 7036 (grijs).

Bankverwarmer SH (IP21)


Type	Capaciteit [W]	Voltage [V]	Stroomsterkte [A]	LxH*xD [mm]	Gewicht [kg]
SH17521	175	230V~	0,8	700x110x200	1,4
SH17531	175	400V~	0,4	700x110x200	1,4
SH25021	250	230V~	1,1	1000x110x200	1,9
SH25031	250	400V~	0,6	1000x110x200	1,9
SH37521	375	230V~	1,6	1500x110x200	2,9
SH37531	375	400V~	0,9	1500x110x200	2,9

*) Met beugels

Afmetingen

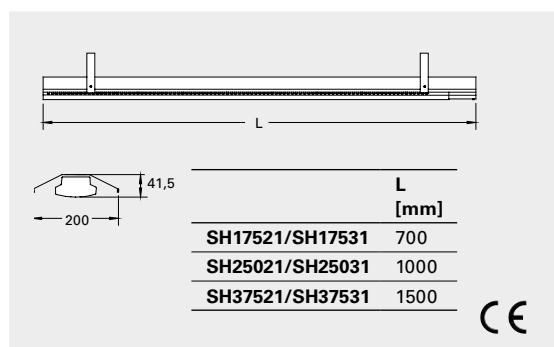

Minimale afstand

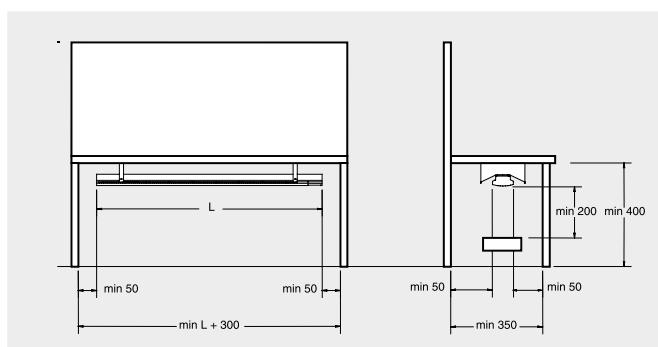

Regelingen

Er moet een programmeerbare elektrische verwarmingsregelaar worden gebruikt om de warmte in kerken en dergelijke gebouwen te regelen. De gebouwen kunnen worden opgedeeld in temperatuurzones, die apart geregeld en aangepast kunnen worden aan de eigenschappen van het gebouw en het comfort van de bezoekers. Zie voor meer informatie en opties het hoofdstuk "Regelingen".