

## Thermowarm TWT/TWTC


Eenvoudig te plaatsen convector in verschillende designs

De Thermowarm is een serie eenvoudig te installeren convectoren, ontworpen voor openbare gebouwen zoals kleedkamers, winkels en toiletten. De TWTC kan ook in corrosieve en agressieve omgevingen worden gebruikt. De TWT200 heeft een lage oppervlaktetemperatuur van 60 °C, zodat deze ideaal is voor dagverblijven en badkamers.

De Thermowarm is eenvoudig te plaatsen en heeft, ondanks zijn kleine afmetingen, een grote verwarmingscapaciteit. De drie verschillende afwerkingen van het oppervlak, wit, grijs bedekt paneel en roestvrijstaal, maken de Thermowarm voor de meeste omgevingen geschikt. De frontafdekking kan worden geopend, zodat de convectoren eenvoudig schoon en netjes kunnen worden gehouden.

- De Thermowarm is verkrijgbaar in vier designs:
  - **TWT100:** wit front, RAL 9016, NCS S 0500-N, en grijze zijkanten. Uitgerust met een aan/uit schakelaar. IP44.
  - **TWT200:** grijs bedekt frontpaneel en grijze zijkanten. Uitgerust met een aan/uit schakelaar, oppervlaktetemperatuur 60 °C. IP44.
  - **TWT300:** wit front, RAL 9016, NCS S 0500-N, en grijze zijkanten, met netsnoer en stekker. IP21.
  - **TWTC:** roestvrijstalen design en zwarte zijkanten. Uitgerust met netsnoer en stekker. Verborgene temperatuurinstelling. IP54.
- Met geribbelde lamellen en buisvormige elementen.
- Te resetten oververhittingsbeveiliging over de volledige lengte van de convector.
- Geïntegreerde thermostaat met instelbereik 0 – +35 °C.
- TWT100 is goedgekeurd door Det Norske Veritas.
- Uiteinden van slagvast thermoplast.

### Afmetingen

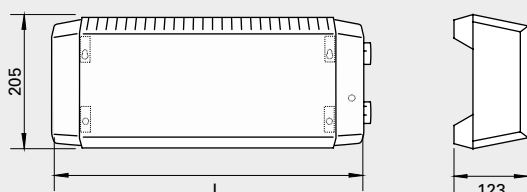

	L [mm]
TWT103/203/303, TWTC303	345
TWT105/205/305, TWTC305	465
TWT110/210/310, TWTC310	765



Thermowarm TWT100. Wit, met schakelaar. (IP44)

Type	Verwarmingscapaciteit [W]	Voltage [V]	LxHxD [mm]	Gewicht [kg]
TWT10321	300	230V~	345x205x123	1,5
TWT10331	300	400V~	345x205x123	1,5
TWT10521	500	230V~	465x205x123	2,0
TWT10531	500	400V~	465x205x123	2,0
TWT11021	1000	230V~	765x205x123	3,0
TWT11031	1000	400V~	765x205x123	3,0

Thermowarm TWT200. Afgedeckt front, met schakelaar, 60 °C. (IP44)

Type	Verwarmingscapaciteit [W]	Voltage [V]	LxHxD [mm]	Gewicht [kg]
TWT20321	300	230V~	345x205x123	1,5
TWT20331	300	400V~	345x205x123	1,5
TWT20521	500	230V~	465x205x123	2,0
TWT20531	500	400V~	465x205x123	2,0
TWT21021	1000	230V~	765x205x123	3,0
TWT21031	1000	400V~	765x205x123	3,0


Thermowarm TWT300. Wit, met kabel en stekker. (IP21)

Type	Verwarmingscapaciteit [W]	Voltage [V]	LxHxD [mm]	Gewicht [kg]
TWT30321	300	230V~	345x205x123	1,5
TWT30521	500	230V~	465x205x123	2,0
TWT31021	1000	230V~	765x205x123	3,0

Thermowarm TWTC. Roestvrij staal, met kabel en stekker. (IP54)

Type	Verwarmingscapaciteit [W]	Voltage [V]	LxHxD [mm]	Gewicht [kg]
TWTC30321	300	230V~	345x205x123	1,5
TWTC30521	500	230V~	465x205x123	2,0
TWTC31021	1000	230V~	765x205x123	3,0

Minimale afstand

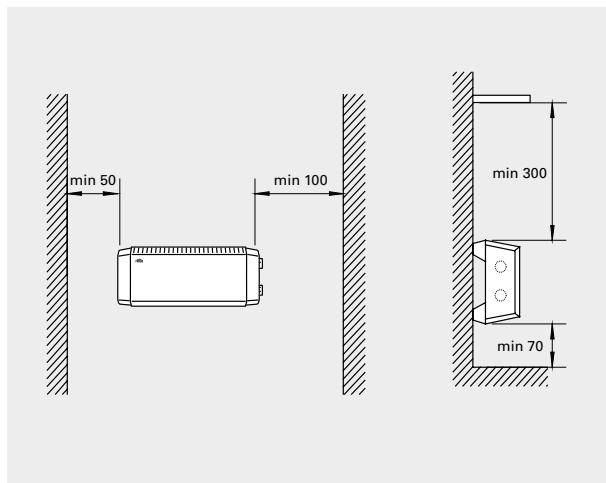

In het roestvrijstalen design is de Thermowarm bestand tegen corrosieve omgevingen.