

## Thermowarm TWT, TWTC


### Lättplacerad konvektor i flera olika utföranden

Thermowarm är en serie lättplacerade konvektorer avsedda för offentliga lokaler som t.ex. omklädningsrum, förråd och toaletter. TWTC kan dessutom användas i korrosiva och aggressiva miljöer. TWT200 har en yttemperatur så låg som 60 °C vilket gör den speciellt lämplig för daghem och hygienutrymmen.

Thermowarm är lättplacerad och har, trots sitt lilla format, en stor värmeeffekt. De tre olika ytbehandlingarna i vitlack, velourbelagd och rostfritt, gör att Thermowarm passar i de flesta miljöer. Frontplåten kan demonteras och konvektorerna hålls därför enkelt rena och snygga.

- Thermowarm finns i fyra utföranden:
  - **TWT100:** vitlackerad front, RAL 9016, NCS S 0500-N, och grå gavlur. Försedd med effektbrytare. IP44.
  - **TWT200:** grå velourbelagd front och grå gavlur. Försedd med effektbrytare, yttemperatur 60 °C. IP44.
  - **TWT300:** vitlackerad front, RAL 9016, NCS S 0500-N och grå gavlur, med sladd och stickpropp. IP21.
  - **TWTC:** rostfritt utförande och svarta gavlur. Försedd med sladd och stickpropp. Dold temperaturinställning. IP54.
- Med kamflänsar och rörelement.
- Återställbart överhettningsskydd längs hela konvektorns längd.
- Inbyggd termostat med inställningsområde 0 – +35 °C.
- TWT100 är godkänd av Det Norske Veritas.
- Gavlur av slagtålig termoplast.

### Mått

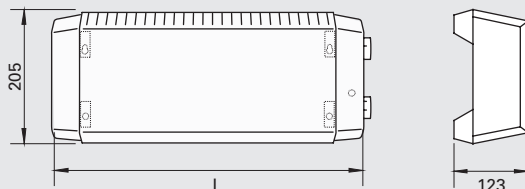

	L [mm]
TWT103/203/303, TWTC303	345
TWT105/205/305, TWTC305	465
TWT110/210/310, TWTC310	765



Thermowarm TWT100. Vitlackerad front, med effektbrytare. (IP44)

Typ	E-nr	Effekt [W]	Spänning [V]	LxHxD [mm]	Vikt [kg]
TWT10321	85 609 52	300	230V~	345x205x123	1,5
TWT10331	85 609 53	300	400V~	345x205x123	1,5
TWT10521	85 609 62	500	230V~	465x205x123	2,0
TWT10531	85 609 63	500	400V~	465x205x123	2,0
TWT11021	85 609 72	1000	230V~	765x205x123	3,0
TWT11031	85 609 73	1000	400V~	765x205x123	3,0

Thermowarm TWT200. Grå velourbelagd front, med effektbrytare. Max yttemperatur: 60 °C. (IP44)

Typ	E-nr	Effekt [W]	Spänning [V]	LxHxD [mm]	Vikt [kg]
TWT20321	85 608 52	300	230V~	345x205x123	1,5
TWT20331	85 608 53	300	400V~	345x205x123	1,5
TWT20521	85 608 62	500	230V~	465x205x123	2,0
TWT20531	85 608 63	500	400V~	465x205x123	2,0
TWT21021	85 608 72	1000	230V~	765x205x123	3,0
TWT21031	85 608 73	1000	400V~	765x205x123	3,0


Thermowarm TWT300. Vitlackerad front, med sladd och stickpropp. (IP21)

Typ	E-nr	Effekt [W]	Spänning [V]	LxHxD [mm]	Vikt [kg]
TWT30321	85 607 02	300	230V~	345x205x123	1,5
TWT30521	85 607 12	500	230V~	465x205x123	2,0
TWT31021	85 607 22	1000	230V~	765x205x123	3,0

Thermowarm TWTC. Rostfritt utförande med sladd och stickpropp. (IP54)

Typ	E-nr	Effekt [W]	Spänning [V]	LxHxD [mm]	Vikt [kg]
TWTC30321	85 609 80	300	230V~	345x205x123	1,5
TWTC30521	85 609 81	500	230V~	465x205x123	2,0
TWTC31021	85 609 82	1000	230V~	765x205x123	3,0

Minimivstånd

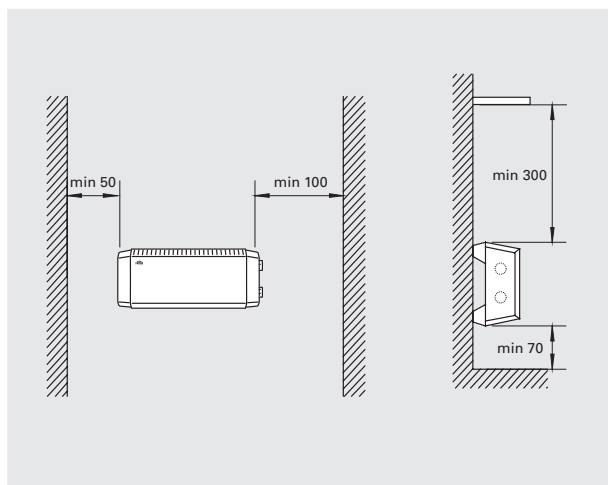

I rostfritt utförande klarar Thermowarm av korrosiva miljöer.