

Kanaalheater EC[®]

Uitvoerbaar voor laag water trajecten
Uitvoerbaar voor DX

Type Kanaalheater EC® M/G/GX/GXX

Kanaalheater EC®

Kanaalheaters van LSA zijn onderhoudsvriendelijke satellietunits voor montage boven het plafond. Door zijn strakke design en maatvoering is de unit geschikt voor gebruik in supermarkten, hotels, scholen en kantoorruimtes.

Via luchtverdeelslangen en luchtroosters wordt de warme of koude lucht de ruimte in gebracht.


Door montage boven het plafond is deze combinatie uit het zicht maar merkbaar in prestaties.

De Kanaalheater® van LSA kan ook worden aangepast aan uw wensen.

Bovenaanzicht



Zijaanzicht

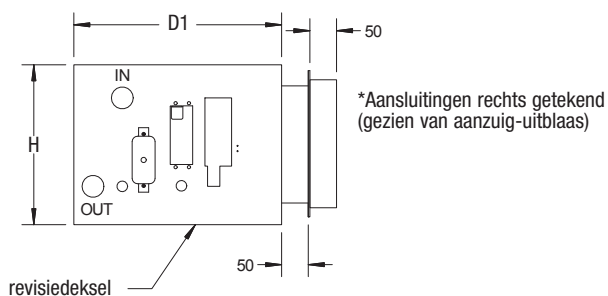

Kanaalheater EC®

De elektronische regeling is geschikt voor aansluiting van een magneetventiel of circulatie pomp tot 2,5 A. De regelaar is standaard uitgevoerd met een schakelaar voor zomerstand en winterstand (magneetventiel is gesloten of geopend).

Een potentiaalvrij contact kan aangesloten worden op elk gewenst gebouwbeheer-systeem.

Kanaalheater EC®

Wordt standaard geleverd voor 60/40 °C en 45/35 °C warm water trajecten. Is op aanvraag ook leverbaar voor DX of elektrische verwarming.

Kanaalheater EC®

Standaard aansluitingen 160ø / 200ø / 250ø

Type	Lengte	Aansluitingen		
		160ø	200ø	250ø
M/G (GX/GXX)	1000	5	4	3
M/G (GX/GXX)	1500	7	6	5
M/G (GX/GXX)	2000	10	8	6
M/G (GX/GXX)	2500	12	11	8

Type	L	D1	D2	H
M	1000-2500	390	440	240
G	1000-2500	390	440	240



Standaard worden onze kanaalheaters geleverd met de aansluitingen aan de LINKER zijkant (gezien van aanzuig-uitblaas). Het is op aanvraag mogelijk om deze te verplaatsen.

Technische gegevens **Kanaalheater EC®**

Type	Lengte	Lucht- hoeveelheid	Verwarmings- capaciteit water 60/40°C	Verwarmings- capaciteit water 45/35°C	Elektrische aansluitingen ventilatoren Nominiaal vermogen			Geluidsdruk min/max	Gewicht kg
	mm	m³/h	kW	kW	Volt 50 Hz	kW	A	dB(A)*	
KH M 1000 P	1000	1800	9,7	8,6	230	0,30	2,10	40/54	47
KH M 1500 P	1500	2700	13,3	13,2	230	0,50	3,10	40/55	78
KH M 2000 P	2000	3600	20,8	18,5	230	0,60	4,10	40/56	108
KH M 2500 P	2500	4500	24,1	23,1	230	0,80	5,13	40/57	140
KH G 1000 P	1000	2700	10,8	10,9	230	0,50	3,10	40/55	50
KH G 1500 P	1500	3600	18,1	16,2	230	0,60	4,10	40/56	80
KH G 2000 P	2000	5400	26,1	23,7	230	0,90	6,15	40/57	110
KH G 2500 P	2500	6300	32,6	28,5	230	1,10	7,20	40/58	142

* Gemeten op 3 meter afstand.

*Kanaalheater GX/GXX AC/EC op aanvraag

Technische wijzigingen voorbehouden

Overzicht verschillende toepassingen



LSA Frico BV

Van Leeuwenhoekstraat 2, 3846 CB Harderwijk, The Netherlands

T +31 (0)341-439100 **F** +31 (0)341-439190

E info@fricobv.nl **I** www.fricobv.nl