



PAEC3200

Stijlvol luchtgordijn met EC-motor en ingebouwde regeling voor koude ruimtes

Aanbevolen installatiehoogte 3,2 m

De PAEC3200 beschermt koude ruimtes en vriesruimtes op een efficiënte manier tegen zeer lage gebruikskosten en kan energiebesparingen opleveren tot wel 85%. De traploze regeling maakt een nauwkeurige afstelling mogelijk, waardoor de PAEC de ideale keuze is voor toepassingen in koude ruimtes en vriesruimtes én voor gebruik in panden met airconditioning, bijvoorbeeld om de buiten- en binnenkant van elkaar te scheiden.



Optimale luchtstroom met Thermozone-technologie.

- De zeer lage gebruikskosten kunnen worden gerealiseerd dankzij de combinatie van EC-motoren en de unieke ventilatorconfiguratie van Frico.
- Traploze regeling van de luchtstroom.
- Inclusief wandbeugels.
- De voorkant is eenvoudig te verwijderen, waardoor installatie en onderhoud eenvoudiger worden.
- Corrosiebestendige behuizing gemaakt van gegalvaniseerde en met poederverf bewerkte stalen panelen. Kunststof eindstukken. Kleur voorkant: wit, RAL 9016, NCS S 0500-N. Kleur rooster, achterdeel en uiteinden: grijs, RAL 7046.


✿ Omgeving, zonder verwarming - PAEC3200 A (IP44)

Type	Capaciteit [kW]	Luchtstroom [m³/h]	Geluids- niveau* [dB(A)]	Voltage motor [V]	Stroomsterkte motor* [A]	Lengte [mm]	Gewicht [kg]
PAEC3210A	0	1950	40/58	230V~	0,19/1,15	1068	22
PAEC3215A	0	2700	39/58	230V~	0,20/1,20	1578	32
PAEC3220A	0	3800	43/61	230V~	0,36/2,30	2068	42

*1) Condities: Afstand tot de unit 5 meter. Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptiegebied: 200 m². Bij luchtstroom van 50% en 100%.

*2) Van toepassing bij een luchtstroom van 50% en 100%.

Luchtsnelheidsprofiel

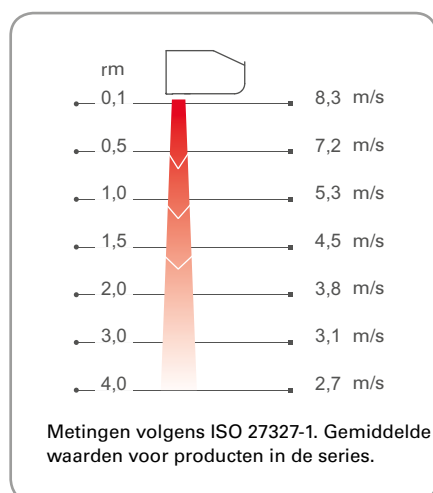

Regelingen

Traploze regeling van de luchtstroom

- Interne potentiometer (toegankelijk via het uitlaatrooster).

Traploze regeling luchtstroom met externe potentiometer


- PAMP10, externe potentiometer

Traploze regeling luchtstroom met deurcontact


- SiReDC, deurcontact
- PAMP10, externe potentiometer

GBS- systeem 0-10V

Afmetingen

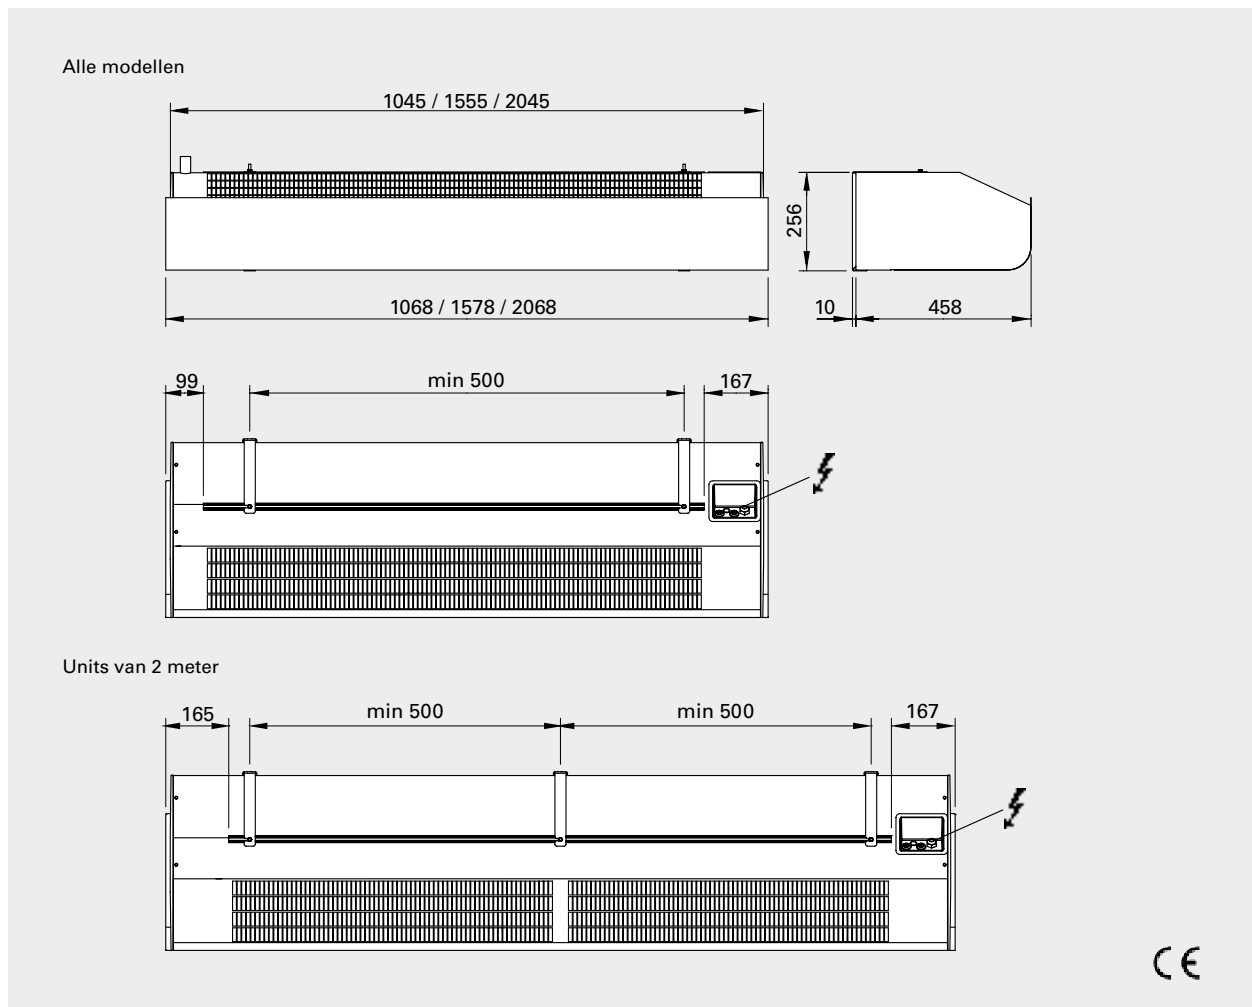

Accessoires

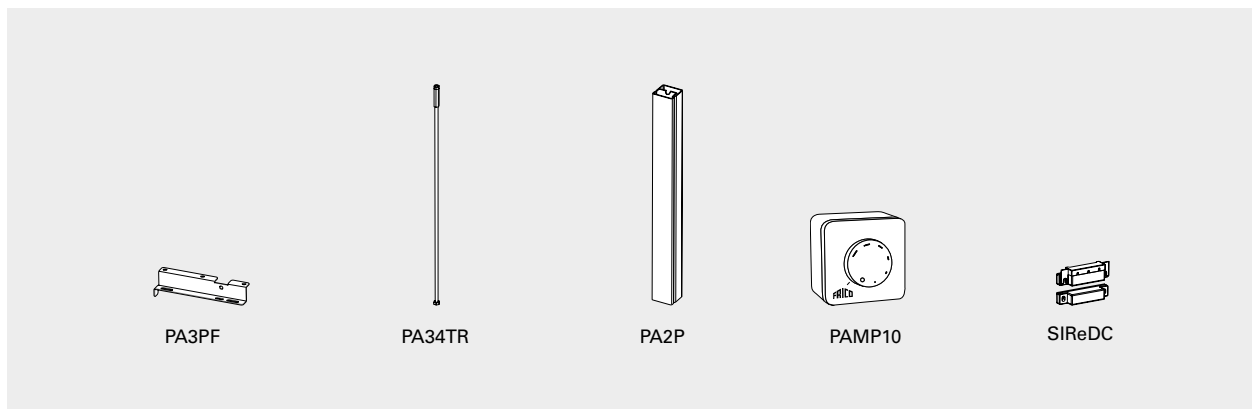

Type	Omschrijving	Meegeleverde hoeveelheid	Lengte
PA3PF15	Plafondbeugels voor units van 1 en 1,5 meter	4 stuks	
PA3PF20	Plafondbeugels voor units van 2-meter	6 stuks	
PA34TR15	Draadstangen voor units van 1 en 1,5 meter	4 stuks	1 m
PA34TR20	Draadstangen voor units van 2-meter	6 stuks	1 m
PA2P15	Hangbeugels voor units van 1 en 1,5 meter	2 stuks	1 m
PA2P20	Hangbeugels voor units van 2 meter	3 stuks	1 m
PAMP10	Externe potentiometer		
SReDC	Deurcontact		