



## PAEC3200

Stilren luftfridå med EC-motor och inbyggd reglering, för kylrum

Rekommenderad installationshöjd 3,2 m

PAEC3200 skyddar kyl- och frysrum effektivt till en mycket låg driftskostnad och kan ge en energibesparing på uppemot 85%. Den steglösa regleringen ger en exakt injustering vilket gör PAEC till ett perfekt val i kyl- och frysrumsapplikationer och även för användning i t.ex. luftkonditionerade lokaler, för att separera ute från inne.

- Kombinationen EC-motor och Fricos unika fläktgeometri ger en mycket låg driftskostnad.
- Steglös styrning av luftflödet.
- Väggekonsoler ingår.
- Fronten är lätt att ta av, vilket underlättar installation och underhållsarbete.
- Korrosionsskyddat hölje i varmförzinkad och pulverlackerad stålplåt. Gavlar i plast. Färg front: vit, RAL 9016, NCS S 0500-N. Färg galler, bakstycke, gavlar och konsoler: grå, RAL 7046.



Optimerat luftflöde tack vare Thermozone-teknologin.


### ✪ Utan värme - PAEC3200 A (IP44)

Typ	E-nr	RSK-nr	Effekt [kW]	Luftflöde [m <sup>3</sup> /h]	Ljudnivå* <sup>1</sup> [dB(A)]	Spänning motor [V]	Ström motor* <sup>2</sup> [A]	Längd [mm]	Vikt [kg]
PAEC3210A	87 50 686	670 37 25	0	1950	40/58	230V~	0,19/1,15	1068	22
PAEC3215A	87 50 687	670 37 26	0	2700	39/58	230V~	0,20/1,20	1578	32
PAEC3220A	87 50 688	670 37 27	0	3800	43/61	230V~	0,36/2,30	2068	42

\*<sup>1</sup>) Förutsättningar: Avstånd till aggregat 5 meter. Riktningfaktor: 2. Ekvivalent absorptionsarea 200 m<sup>2</sup>. Vid 50% och 100% luftflöde.

\*<sup>2</sup>) Gäller vid 50% och 100% luftflöde.

### Lufthastighetsprofil

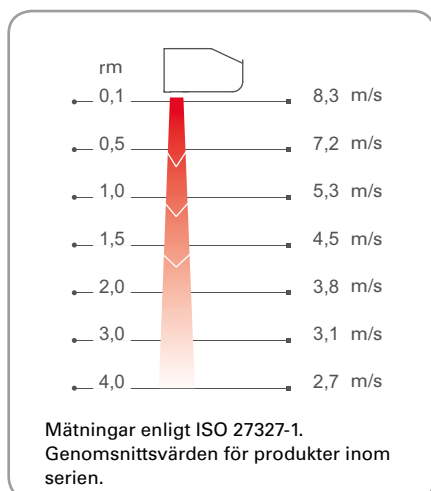

### Reglering

#### Steglös luftflödesreglering

- Intern potentiometer (åtkomlig via utblåsgallret).

#### Steglös luftflödesreglering med extern potentiometer


- PAMP10, extern potentiometer

#### Steglös luftflödesreglering med dörrkontakt


- SIReDC, dörrkontakt
- PAMP10, extern potentiometer

#### DUC-styrning 0-10V

## Mått

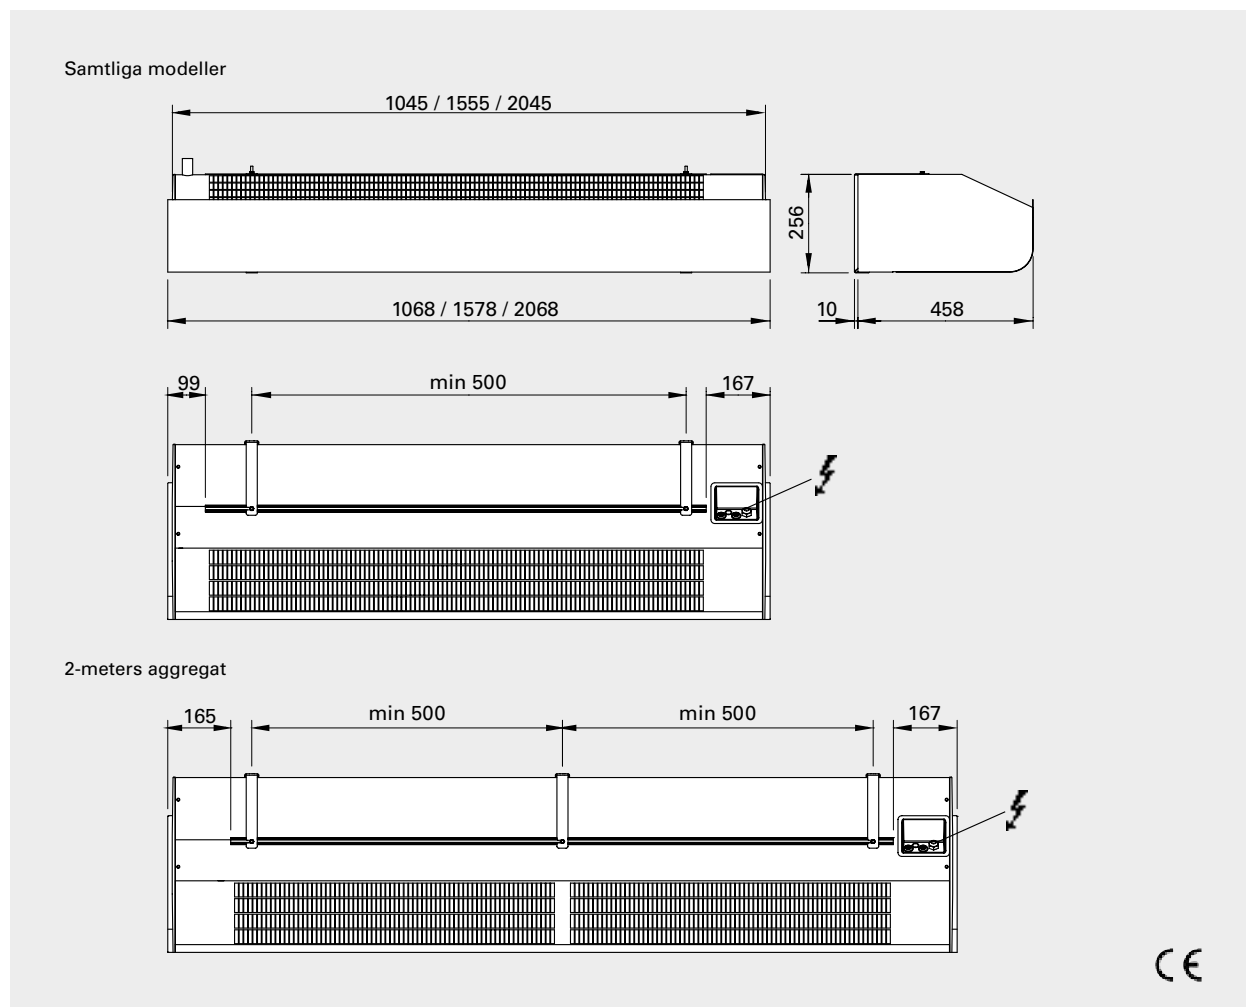

## Tillbehör

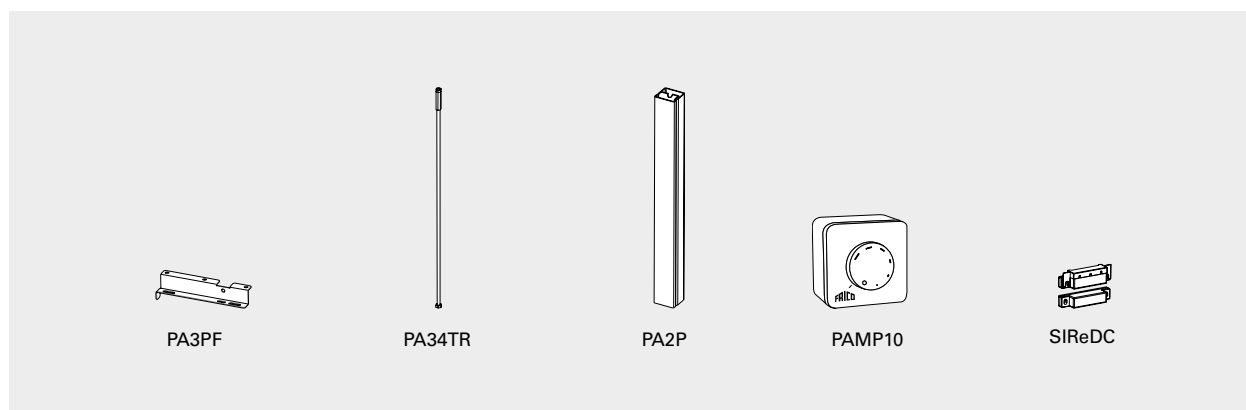

Typ	RSK-nr	E-nr	Beskrivning	Antal som ingår	Längd
PA3PF15	673 94 13	87 506 64	Takmontagefäste för 1- och 1,5-meters aggregat	4 st	
PA3PF20	673 94 14	87 506 65	Takmontagefäste för 2-meters aggregat	6 st	
PA34TR15	673 90 94	87 505 32	Gångstänger för 1- och 1,5-meters aggregat	4 st	1 m
PA34TR20	673 90 95	87 505 34	Gångstänger för 2-meters aggregat	6 st	1 m
PA2P15	673 90 92	87 505 28	Pendlar för 1- och 1,5-meters aggregat	2 st	1 m
PA2P20	673 90 93	87 505 30	Pendlar för 2-meters aggregat	3 st	1 m
PAMP10	670 45 40	13 603 30	Extern potentiometer		
SReDC	673 11 02	87 510 43	Dörrkontakt		