



Frostvakt

Kompakt frysskydd

Frostvakten ger mycket värme trots litet format och är lämpliga som frysskydd i exempelvis bostäder, vid vattenrör, mindre förråd, växthus och elskåp.

Frostvakten finns i vitlackerat eller rostfritt utförande och är mycket lättplacerad tack vare sin lilla storlek.

- Rostfritt rörelement.
- Försedd med 1 meter lång sladd med stickpropp för anslutning till jordat uttag.
- Inbyggd överhettningsskydd.
- Monteras horisontellt (FML) eller vertikalt (FMS) på vägg.
- Inbyggd termostat med inställningsområde +5 – +35 °C.
- Färgbeteckning front: NCS 1103-Y06R (vit). FMLR200 är i rostfritt utförande.


Frostvakt FML, vit front. (IP31)

Typ	E-nr	RSK-nr	Effekt [W]	Spänning [V]	LxHxD [mm]	Vikt [kg]
FML200	85 590 42	673 66 21	200	230V~	298x90x68	0,7
FML300	85 590 43	673 66 22	300	230V~	398x90x68	0,9
FML450	85 590 44	673 66 23	450	230V~	498x90x68	1,1
FMS200	85 590 22		200	230V~	90x298x68	0,7

Frostvakt FMLR, rostfritt utförande. (IP31)

Typ	E-nr	RSK-nr	Effekt [W]	Spänning [V]	LxHxD [mm]	Vikt [kg]
FMLR200	85 590 40	673 66 20	200	230V~	298x90x68	0,7

Mått

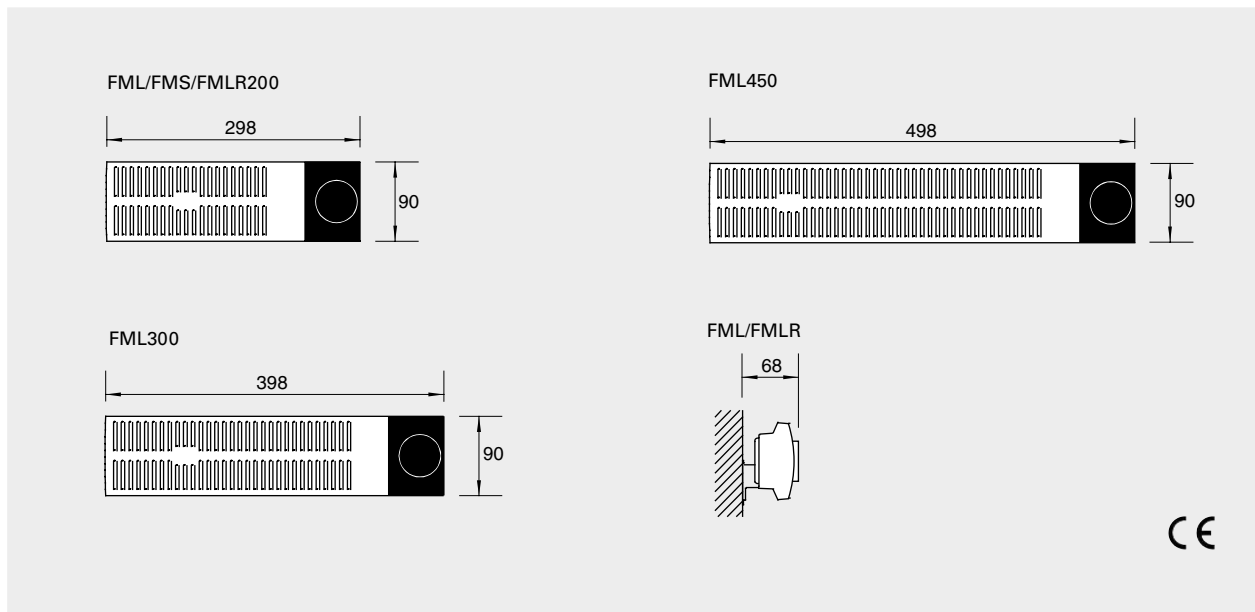

Montering och installation

Montering

Frostvakt FML/FMLR monteras horisontellt på vägg med vredet på höger sida. För minimimått vid fast montage, se fig. 1.

Elinstallation

FML/FMLR är försedd med en 1 meter lång sladd med stickpropp för anslutning till jordat uttag.

Reglering

FML/FMLR har inbyggd termostat med inställningsområde från frostvaktsläge +5 °C upp till +35 °C.

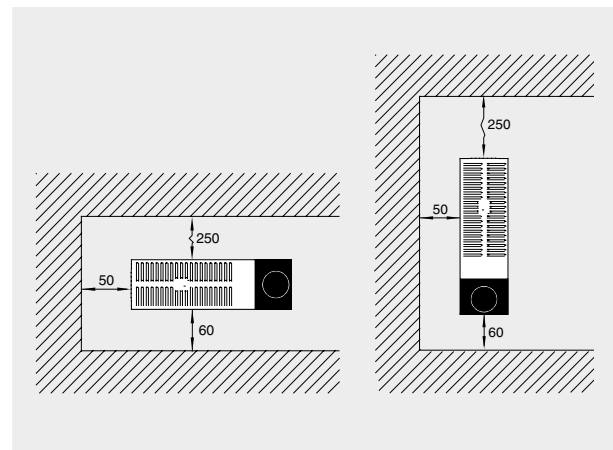


Fig. 1: Minimimått vid fast montering.