



Aquaztrip Flex

Flexibel värmestrålarare med vattenburen värme

Genom sin lätta och samtidigt robusta konstruktion lämpar sig Aquaztrip Flex bäst för kontor, butiker, skolor etc. Flexibel montering dikt tak, infälld eller nedpendlad.

Aquaztrip Flex smälter väl in i de flesta miljöer med en elegant pulverlackerad yta i ljus kulör. För extra känsliga miljöer med krav på hög finish finns täckplåtar som tillbehör. Dessa döljer rörkopplingarna på ett effektivt sätt och fogar samtidigt samman panellängderna till en enhet.


- Panelerna kan beställas i längder från 1 m, i steg om 0,1 m, upp till 6 m längd och med 3 olika röranslutningsalternativ. Längderna kan sedan kombineras upp till ett stråk på max 25 m.
- Uppfyller EN14037.
- Optimal värmedistribution. För bästa möjliga kontakt pressas kopparrören fast i värmeledande pasta mot aluminiumpanelen som sedan försluts med aluminiumtejp och 28 mm polyuretanskum.
- Fästdetaljer för upphängning finns som tillbehör.
- Värmestrålningspanel av pulverlackerad aluminium. Färg: vit, NCS0502Y.

Aquaztrip Flex


Typ	Värme-effekt* [W/m]	Max. arbetstryck [kPa]	Max. vatten-temperatur [°C]	Vikt med vatten [kg/m]	Vikt utan vatten [kg/m]	Bredd [mm]
AZF400	215	600	80	3,5	2,6	400
AZF800	425	600	80	7,2	5,2	800
AZF1200	635	600	80	10,8	7,8	1200

*) Gäller vid vattentemperatur 80/60 °C, lufttemperatur +15 °C.


Installationshöjd

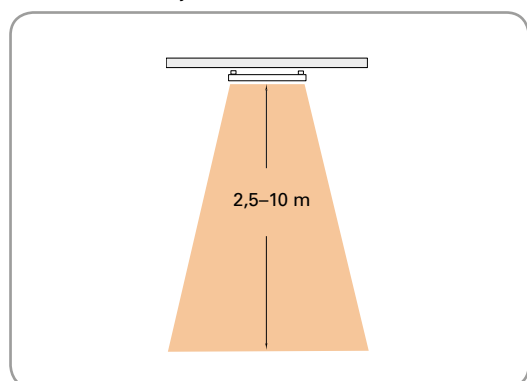


Avstånd mellan panelerna

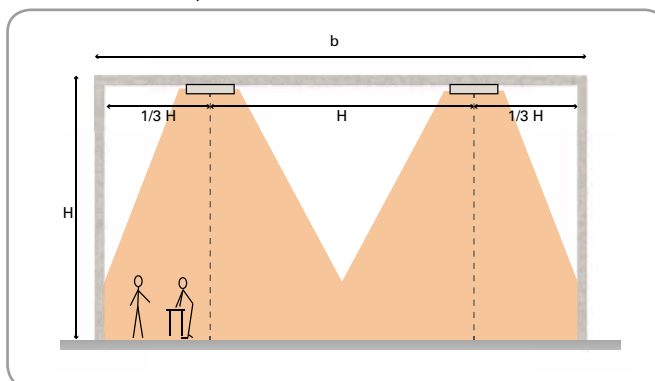

Mått

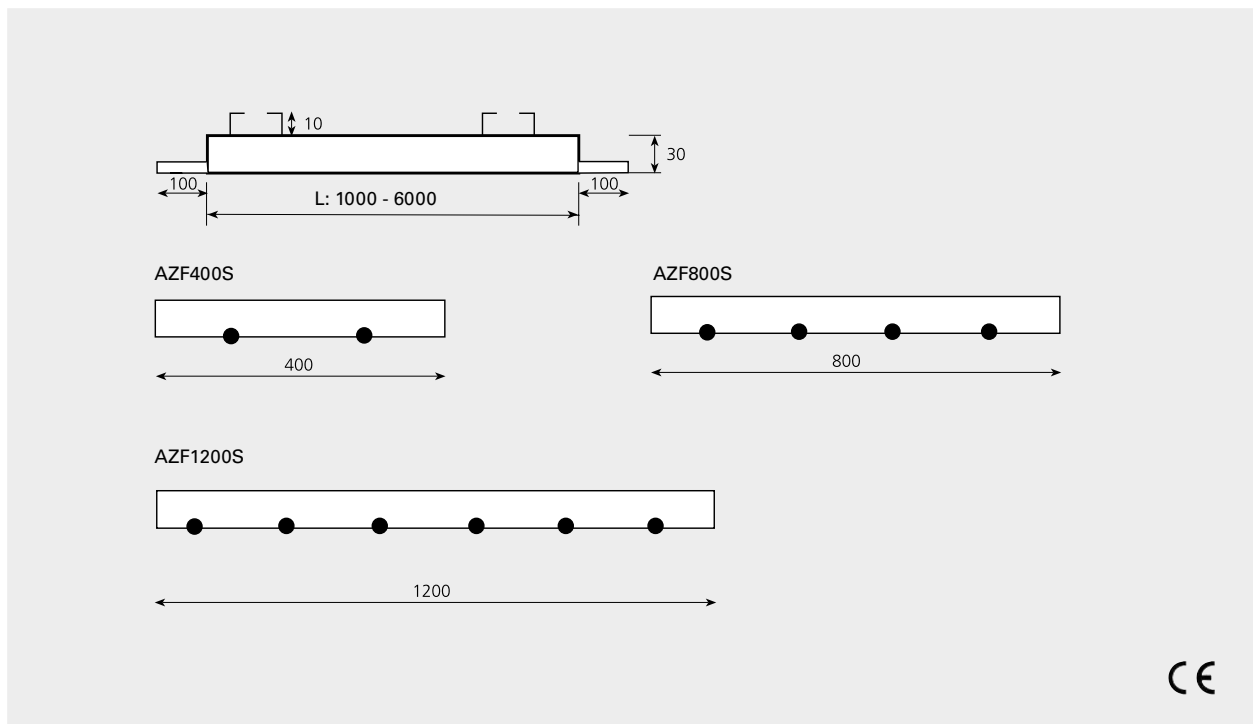

Regleringsalternativ

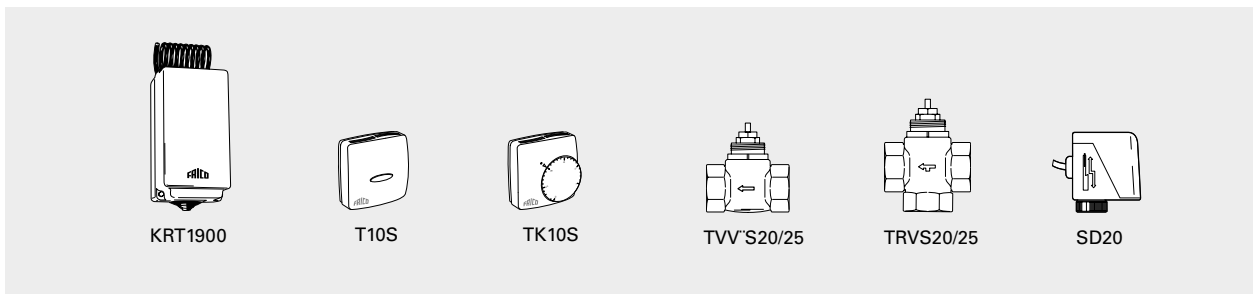

Typ	RSK-nr	Beskrivning
T10S	672 84 99	Elektronisk termostat
TK10S	672 85 00	Elektronisk termostat synligt vred
KRT1900	672 70 40	Kapillärörstermostat
TVVS20	673 92 96	2-vägsventil DN 20 mm
TVVS25	673 92 97	2-vägsventil DN 25 mm
TRVS20	673 92 98	3-vägsventil DN 20 mm
TRVS25	673 92 99	3-vägsventil DN 25 mm
SD20	672 70 37	Ställdon on/off 230V~