



CE


Flätkassett FLK

Flätkassett, typ FLK är avsedd att placeras under befintliga radiatorer. Den ger en bättre värmefördelning genom att fläkten sprider den uppvärmda luften från radiatorn på ett effektivt sätt.

Tack vare att mer luft passerar genom radiatorn får man också ut mer energi ur systemet.

Lämplig för radiatorer i värmesystem med låga framledningstemperaturer, men kan också användas till elvärmeradiatorer där värmeavgivningen behöver ökas. Fläkthjulslagret är underhållsfritt.

- Korrosionsskyddat hölje i varmförzinkad och pulverlackerad stålplåt. Vit (RAL9016).
- Levereras med sladdställ (1,2 m) med jordad stickpropp.
- Fläktmotorn har två hastigheter, halv fart och hel fart.
- Låg ljudnivå.
- Placeras under befintliga radiatorer.
- Filter i rostfri metallduk på luftintag.

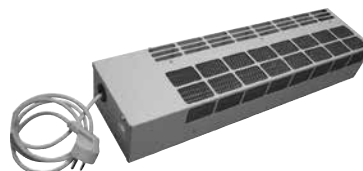

Tekniska data | Flätkassett FLK

| Typ | E-nr | RSK-nr | Spänning [V] | Luftmängd [m ³ /h] | Ljudnivå*1 [dB(A)] | Effekt, hel/halv [W] | Märkström [A] | Mått [mm] | Vikt [kg] |
|-----|-----------|-----------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------|-----------|
| FLK | 85 590 51 | 672 75 82 | 230V~ | 90/50 | 43/33 | 20/9 | 0,15/0,06 | 542x93x140 | 4,1 |